


Schnitt A-A:

Rot: Aushub auf ca. 10m Länge und der Bestandsbreite von ca. 6m. Tiefe: ca. 0,8m unter Wasserspiegel. (Momentan ca. 105 cm unter OK Weg). Gesamt ca. 40-50m³ Aushub unterhalb des Wasserspiegels.

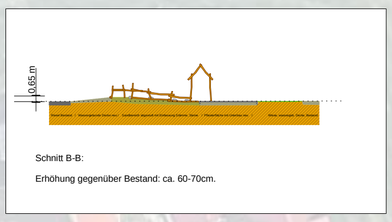

Schnitt B-B:

Erhöhung gegenüber Bestand: ca. 60-70cm.

Höhen im Gelände:

Gestrichelter Bereich (Positionen 9 bis 13) : Hier werden ca. 40 m³ Aushubmaterial bis zu einer Höhe von 0,3 m aufgeschüttet. Zusätzlich: Wegebaumaterial und neue Sandfläche. Neue Gesamthöhe in diesem Bereich gegenüber Bestand: zentral am Wasserbrunnen, ca. + 0,7 m

Keine Höhenveränderung (Aufschüttungen) im gesamten restlichen Gelände.

Insgesamt werden in das Gelände folgende Materialmengen neu eingebracht:

Wege:	ca. 80 m³ Kies, Schotter und Brechsand
Zentrales Spielgerät:	ca. 36 m³ Riesel
Spielsand:	ca. 30 m³
Spielgeräte:	ca. 12 m³
Steine und Stämme:	ca. 15 m³

Massenausgleich: Im nördlichen Bereich wird der See in Richtung Süden erweitert werden (ca. 40 m³)

Restlicher Aushub: Entsorgung.

1) Beerenweg: Wegeinsel mit Beerensträuchern
2) Langer naturbelassener Eichenstamm 60cm x 10m
3) Plattformwippe: Massive Eichenbohle auf Edelstahlgelenk
4) Einpunkt- Nestschaukel mit Stahlbalken und großem Schaukelkorb. Untergrund: Rasengitter- Schutzmatten im zentralen Bereich, Wegeanschluss
5) Doppelschaukel. Untergrund: Rasengitter- Schutzmatten im zentralen Bereich, Wegeanschluss
6) Bereich Schwemmholz: Massive, lange Eichstämme bis 1m Durchmesser und 12m Länge. Kombination mit großen bis zu 1,5m hohe Kletterfelsen. Untergrund: Rasen
7) Callistehenics: Reckstangen, Vertikalstangen und Horizontalleiter zum Klettern und Sportübungen
8) Klettermikado mit Rutschenplattform: Niedrigseilgartenelemente, Balancierstämme in der Höhe. Verbindung zum Wasserspielbereich.
9) Wasserspiel: Dieser Bereich ist mit dem ersten Teil des Sandbereiches ca. 50cm höher gelegt. Die Wegeführung führt hier zu einem mit Rollstuhl unterfahrbaren Pumpenpodest mit Wasserrinnen, Findlingen und Robinienstämmen, sowie kleinen Backplattformen. Entwässerung, Wasserablauf durch die insgesamt sehr geringen Wassermengen der Schwengelpumpe nicht nötig. Sandoberfläche ist hier ausreichend.
10) Sandbereich ab hier eine Stufe tiefer: Trennung mit Findlingen und Stämmen
11) Integratives mit Rollstuhl befahrbares Spielhaus mit Theke und Sandaufzug innen. Direkt vom Weg aus befahrbar
12) Wegeanschluss an den Sandbereich: Findlinge, kleine Plattformen, Anschluss er Umrandungsstämme an das Klettermikado
13) Sitzgruppe mit Findlingen und unterfahrbarem Tisch
14) Bocciabahn (26m x 4,5m). Einfassung mit „schwebendem“ Eichen- Balkenrahmen 8x16 cm. Fumdamentierung: Schraubanker verzinkt mit ca. 5cm Abstand zum Boden. Baumpflanzungen, neue Sitzbänken seitlich. Schwemmholz, sowie Findlingen mit Eichenbohlen als Sitzmöglichkeit
15) Fitnessplatz auf wassergebundener Decke: Am Rand Naturstämme und Findlinge, Zentral 2 Sitzbänke. Baumpflanzung ringsum und Zentral. Entlang des Weges zwischen den Geräten: Solitärgehölze, z.B. Felsenbirnen. Die Geräte werden gemeinsam mit Seniorenvertretern und Vertretungen für Menschen mit Einschränkungen ausgesucht. Die Kreisförmigen Platzhalter haben einen Durchmesser von 320 cm. Geplante Geräte: Armfahrrad, Sitzfahrrad, Slackline Poller, Skilanglauftrainer, Gleichgewichts- und Slalomtrainer
16) Wasser: Schacht an der Pumpe mit Druckminderer, Absperrhahn, Wasserzähler. Blau gepunktet: Leitungsverlauf in ca. 0,8m Tiefe. (Geschätzter Wasserverbrauch der Spielplatzpumpe pro Monat: ca. 1-2 m³). Zusätzlicher Schacht mit ca. 1,5m Durchmesser hinter der neuen Schaukel notwendig.
17) Pflasterweg von der Brücke bis zum Wasserspiel mit Granit- Einzeiler als Einfassung, ca. 100m²
18) Calisthenics - Anlage

















